


組立方法

- ①アームとスペーサーを鉄脚のガイド穴に合わせ、下図のようにワッシャーとボルトでしっかりと取り付けてください。
- ②ご使用の際は、鉄脚の差込み口の後方から棚板をゲタ部分まで差し込んでください。棚板がしっかりと奥まで差し込まれているか確認のうえ、ご使用ください。

※設置について
設置の際は、棚板が床と水平になるように、壁に立て掛けてください。ぐらつきがないことを確認のうえ、ご使用ください。

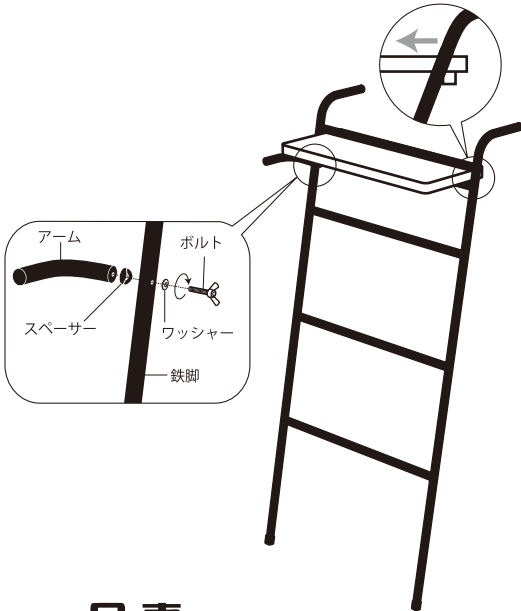

株式会社 日東

勝川オフィス〒486-0931 愛知県春日井市松新町1-23 エクセレント勝川2B
TEL:0568-37-2861 FAX:0568-37-2862 HP: <http://www.nittoh.com>

ご使用前に下記の注意をよく読み正しい方法でお使いください。なお、この説明書は、お読みになった後も大切に保管してください。

ご使用前に必ずお読みください

- 本来の用途以外に使用しないでください。
 - サイズ・重量などの数値には若干の個体差があります。
- ※本製品の棚板は天然木の風合いを生かした製品です。ザラザラ感・割れ・凹凸・節・継ぎ目・木目・色合い等、一つ一つ表情が異なる天然木を使用しています。ササクレ等には注意しておりますが、ご使用前にはお客様にもご確認いただき、万が一残っている場合は除去してください。



警告

- 耐荷重制限は必ずお守りください。(耐荷重: パー1つあたり1.5 kg、棚板1.5 kg、アーム1 kg)
- ※荷重については、垂直荷重(均等)使用での耐荷重です。
- 製品に寄りかかったり、ぶら下がったり、偏った荷重をかけないでください。転倒によるケガや破損など、大きな事故につながるおそれがあります。
- アームの先端に荷重をかけないでください。アームが回転し、荷物の破損などのおそれがあります。
- 移動の際は棚板が外れるおそれがありますので、取り扱いに注意してください。棚板を持ち上げ、荷物を載せたまま移動しないでください。転倒によるケガや荷物の破損など、大きな事故につながるおそれがあります。
- 火気や暖房器具などの熱源のそばで使用しないでください。火災ややけど、製品の変形の原因になります。



注意


- 傾斜した場所や、下が柔らかい場所など、不安定な場所には設置しないでください。転倒してケガをしたり、荷物の落下の原因となります。
- フローリングの床などキズつきやすい床面での使用は、床のキズ、へこみなどの原因となりますので十分注意してください。壁や床の材質や使用状況などにより、キャップの跡が残ったり、色移りする可能性があります。
- キャップにゴミやホコリ等が付着すると、滑りを止める効果が弱くなりますので、キャップ周りはきれいに掃除してお使いください。
- 塗装の変色・木部の反り・木部のひび割れがおきる場合があります。破損、変形、変色、ひび割れ等が生じた状態で使用しないでください。思わぬケガをする原因となります。
- 腐食やひび、変形、変色の原因となりますので、直射日光の当たる場所や高温多湿になる場所に長時間置かないでください。
- 長期間同じ位置に物を設置している場合、棚板の変色や変形が起きる場合があります。
- 棚板は塗装仕上げです。水滴や汚れのついた物を長時間放置されますと輪染みや色移り、変色、張り付きが起こる場合があります。
- 棚板の差込み口のすきまに手や指などを入れないでください。手や指が挟まれてケガをするおそれがあります。
- 刃物や先の鋭利な物で突いたり硬い物を引きずったりするとキズがつかます。
- 粘着テープ等を貼り付けると表面塗装が剥がれる場合があります。
- 製造は十分な乾燥を行い梱包しておりますが、開梱時やご使用後しばらくのあいだ多少匂いが残る場合がございます。
- 表面のホコリは柔らかい布などで軽く拭いてください。硬い布で強くこするとキズをつけてしまう可能性があります。シンナー等の有機溶剤は、塗装表面を侵すおそれがあるため絶対に使用しないでください。

※改良の為、予告なく商品の仕様を一部変更する場合がございます。ご了承ください。

組立方法

- ①アームとスペーサーを鉄脚のガイド穴に合わせ、下図のようにワッシャーとボルトでしっかりと取り付けてください。
- ②ご使用の際は、鉄脚の差込み口の後方から棚板をゲタ部分まで差し込んでください。棚板がしっかりと奥まで差し込まれているか確認のうえ、ご使用ください。

※設置について
設置の際は、棚板が床と水平になるように、壁に立て掛けてください。ぐらつきがないことを確認のうえ、ご使用ください。

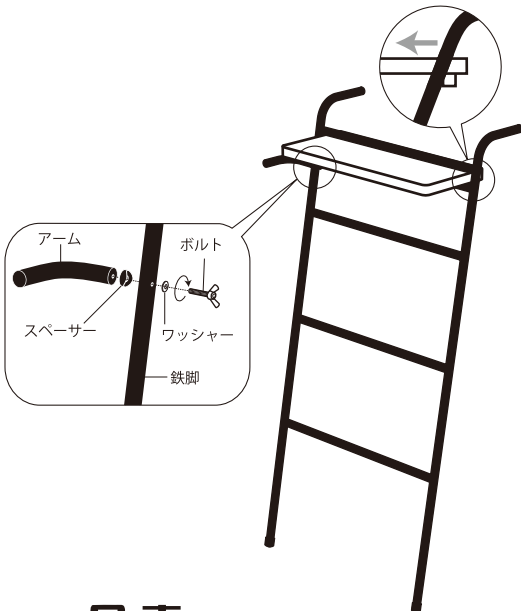

株式会社 日東

勝川オフィス〒486-0931 愛知県春日井市松新町1-23 エクセレント勝川2B
TEL:0568-37-2861 FAX:0568-37-2862 HP: <http://www.nittoh.com>

ご使用前に下記の注意をよく読み正しい方法でお使いください。なお、この説明書は、お読みになった後も大切に保管してください。

ご使用前に必ずお読みください

- 本来の用途以外に使用しないでください。
 - サイズ・重量などの数値には若干の個体差があります。
- ※本製品の棚板は天然木の風合いを生かした製品です。ザラザラ感・割れ・凹凸・節・継ぎ目・木目・色合い等、一つ一つ表情が異なる天然木を使用しています。ササクレ等には注意しておりますが、ご使用前にはお客様にもご確認いただき、万が一残っている場合は除去してください。



警告

- 耐荷重制限は必ずお守りください。(耐荷重: パー1つあたり1.5 kg、棚板1.5 kg、アーム1 kg)
- ※荷重については、垂直荷重(均等)使用での耐荷重です。
- 製品に寄りかかったり、ぶら下がったり、偏った荷重をかけないでください。転倒によるケガや破損など、大きな事故につながるおそれがあります。
- アームの先端に荷重をかけないでください。アームが回転し、荷物の破損などのおそれがあります。
- 移動の際は棚板が外れるおそれがありますので、取り扱いに注意してください。棚板を持ち上げ、荷物を載せたまま移動しないでください。転倒によるケガや荷物の破損など、大きな事故につながるおそれがあります。
- 火気や暖房器具などの熱源のそばで使用しないでください。火災ややけど、製品の変形の原因になります。



注意

- 傾斜した場所や、下が柔らかい場所など、不安定な場所には設置しないでください。転倒してケガをしたり、荷物の落下の原因となります。
- フローリングの床などキズつきやすい床面での使用は、床のキズ、へこみなどの原因となりますので十分注意してください。壁や床の材質や使用状況などにより、キャップの跡が残ったり、色移りする可能性があります。
- キャップにゴミやホコリ等が付着すると、滑りを止める効果が弱くなりますので、キャップ周りはきれいに掃除してお使いください。
- 塗装の変色・木部の反り・木部のひび割れがおきる場合があります。破損、変形、変色、ひび割れ等が生じた状態で使用しないでください。思わぬケガをする原因となります。
- 腐食やひび、変形、変色の原因となりますので、直射日光の当たる場所や高温多湿になる場所に長時間置かないでください。
- 長期間同じ位置に物を設置している場合、棚板の変色や変形が起きる場合があります。
- 棚板は塗装仕上げです。水滴や汚れのついた物を長時間放置されますと輪染みや色移り、変色、張り付きが起こる場合があります。
- 棚板の差込み口のすきまに手や指などを入れないでください。手や指が挟まれてケガをするおそれがあります。
- 刃物や先の鋭利な物で突いたり硬い物を引きずったりするとキズがつかます。
- 粘着テープ等を貼り付けると表面塗装が剥がれる場合があります。
- 製造は十分な乾燥を行い梱包しておりますが、開梱時やご使用後しばらくのあいだ多少匂いが残る場合がございます。
- 表面のホコリは柔らかい布などで軽く拭いてください。硬い布で強くこするとキズをつけてしまう可能性があります。シンナー等の有機溶剤は、塗装表面を侵すおそれがあるため絶対に使用しないでください。

※改良の為、予告なく商品の仕様を一部変更する場合がございます。ご了承ください。